




KRAMP

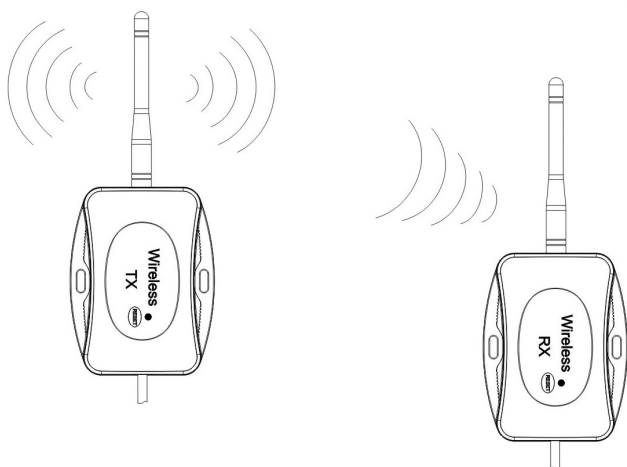

Wireless send/receive unit RX/TX

Drahtlose Sende-/Empfängereinheit RX/TX

Unité d'émission/réception sans fil RX/TX

Draadloze zender-/ontvangereenheid RX/TX

Unidad receptora y emisora inalámbrica RX/TX

Unità di ricetrasmisione senza fili RX/TX

Unidade de emissão/recepção sem fio RX/TX

Bezdrátová vysílací/přijímací jednotka RX/TX

Bezdrôtová odosielacia/prijímacia jednotka RX/TX

Bezprzewodowy zespół nadajnika/odbiornika RX/TX

Беспроводной комплект передатчика и приемника RX/TX

Features

This wireless send/receive kit is designed for use on commercial vehicles and fits to the KRAMP CAS66...1KR series


- Stable transmission through high-frequency connection
- Long distance connection , can be up to 100m
- Automatic connection of TX and RX unit when within each others range
- Small and light design for easy mounting
- Simple connection
- No special power supply needed for TX unit
- Detachable antenna for easy mounting.
- TX unit matches exclusively with RX unit

Connection

TX unit


Connect the camera input socket to the camera.

Connect the red cable to +12/24V DC power and the black wire to GND



RX unit

Connect the control box to the input socket on the monitor connection cable.

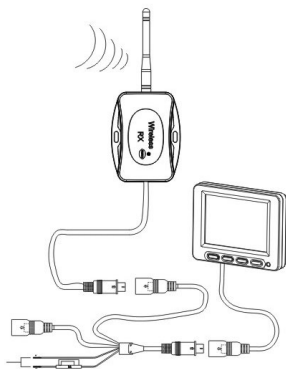

Reset / Re-Connect

- Press "RESET" on RX unit for a few seconds till monitor displays "PAIRING START
- A countdown to pair of 50 seconds starts



- Press "RESET" button on TX unit until "SAVE DATEN" displays
- The RESET/RE_CONNECT is now finished.



Cleaning and Caring

CAUTION !!!
Unplug or power off the system before cleaning.
Do not use sharp or hard objects to clean devices as these may damage the device.
Do not use liquid cleanser or aerosol cleanser.
Clean the devices with a soft, damp cloth from time to time.

Accessories

- 2 Pcs Straps
- 2 Packages screws (3M Tape *2 Pcs, screw*8 Pcs)
- Water proof tape

Specifications

Control box type	Wireless Transmitter Control Box (TX)	Wireless Receiver Control Box (RX)
Frequency range	2.4 GHz	2.4 GHz
Barrier-free Transmission Distance	100 M	100 M
Power supply	12V/24V	12V
Waterproof	IP65	IP65
Operation Temperature	-20°C +70°C	-20°C +70°C
Connections	Connect with Camera	Connect with Monitor
Dimension	104(L)*80(W)*30(H) mm	104(L)*80(W)*30(H) mm

Funktionen

Dieses drahtlose Sender-/Empfänger-Set ist für den Gebrauch in Nutzfahrzeugen bestimmt und eignet sich für die Serie KRAMP CAS66...1KR


- Stabile Übertragung über eine hochfrequente Verbindung
- Der Abstand kann bis zu 100 m betragen
- Automatische Verbindung von TX- und RX-Einheiten, wenn diese sich im jeweils anderen Bereich befinden
- Kleines und leichtes Design für leichte Montage
- Einfacher Anschluss
- Keine besondere Stromversorgung für TX-Einheit erforderlich
- Abnehmbare Antenne für einfache Montage.
- TX-Einheitunit ausschließlich für RX-Einheit geeignet

Anschluss

TX Einheit


Stecken Sie den Eingangsstecker in die Kamera.

Schließen Sie das rote Kabel an das +12/24-V-DC-Netzteil an und das schwarze Kabel an die Masse an.



RX Einheit

Verbinden Sie den Schaltkasten mit dem Eingangsstecker am Monitoranschlusskabel.

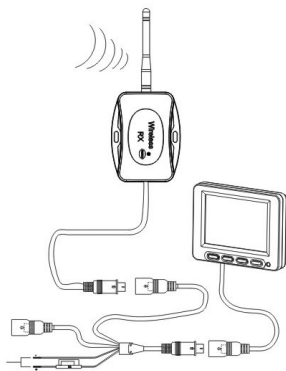

Zurücksetzen/Wieder verbinden

- Drücken Sie „RESET“ auf der RX-Einheit für einige Sekunden, bis der Monitor „PAIRING START“ anzeigt.
- Ein Countdown von 50 Sekunden bis zur Koppelung wird gestartet



- Drücken Sie „RESET“ auf der TX-Einheit, bis der Monitor „SAVE DATER“ anzeigt.
- Das Zurücksetzen/Wieder verbinden ist jetzt abgeschlossen.



Reinigung und Pflege

ACHTUNG!!!
Trennen Sie das System vor der Reinigung von der Stromversorgung oder schalten Sie es aus
Verwenden Sie keine scharfen oder harten Gegenstände für die Reinigung, da dies zu Schäden am Gerät führen kann
Verwenden Sie keine flüssigen oder zu sprühenden Reinigungsmittel.
Reinigen Sie die Geräte von Zeit zu Zeit mit einem weichen feuchten Tuch

Zubehör

- 2 Stk. Sicherungsurte
- 2 Stk. Schrauben [3-m-Klebeband *2 Stk., Schraube *8 Stk.]
- Wasserdichtes Klebeband

Technische Daten

Schaltkastentyp	Schaltkasten drahtloser Sender (TX)	Schaltkasten drahtloser Empfänger (RX)
Frequenzbereich	2.4 GHz	2.4 GHz
Barrierefreie Übertragungsstrecke	100 M	100 M
Stromversorgung	12V/24V	12V
Wasserdicht	IP65	IP65
Betriebstemperatur	-20°C +70°C	-20°C +70°C
Anschlüsse	Anschluss an Kamera	Anschluss an Monitor
Abmessungen	104x80x30 mm (lxbxh)	104x80x30 mm (lxbxh)

Caractéristiques

Ce kit d'émission/réception sans fil est conçu pour être utilisé sur les véhicules commerciaux et s'adapte à la série KRAMP CAS66...1KR


- Transmission stable grâce à une connexion haute fréquence
- Connexion longue distance pouvant aller jusqu'à 100 m
- Connexion automatique de l'unité TX à l'unité RX lorsqu'elles se trouvent dans la plage de portée de l'autre
- Conception légère et compacte pour une installation facile
- Connexion simple
- Aucune alimentation spéciale nécessaire pour l'unité TX
- Antenne amovible pour une installation facile
- L'unité TX est adaptée uniquement à l'unité RX

Connexion

Unité TX


Connecter la prise d'entrée de la caméra à la caméra.

Connecter le câble rouge à l'alimentation +12/24 Vcc et le câble noir à la masse.



Unité RX

Connecter le boîtier de commande à la prise d'entrée, au niveau du câble de connexion de l'écran.

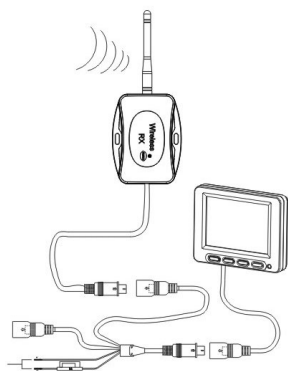

Réinitialisation/reconnexion

- Appuyer sur la touche « RESET » de l'unité RX pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran affiche « PAIRING START ».
- Un compte à rebours de 50 secondes pour l'appariement se lance.



- Appuyer sur la touche « RESET » de l'unité TX jusqu'à ce que le message « SAVE DATER » s'affiche.
- L'opération de réinitialisation/reconnexion est maintenant terminée.



Nettoyage et entretien

ATTENTION !
Débrancher ou désactiver le système avant de procéder au nettoyage.
Afin de ne pas endommager les appareils, ne pas utiliser d'objets durs ou pointus pour les nettoyer.
Ne pas utiliser de produits liquides ou d'aérosols.
Nettoyer de temps en temps les appareils à l'aide d'un chiffon doux et humide.

Accessoires

- 2 sangles
- 2 paquets de vis (2 rouleaux de ruban adhésif de 3 m, 8 vis)
- Ruban adhésif résistant à l'eau

Technische Daten

Type de boîtier de commande	Boîtier de commande d'émission sans fil (TX)	Boîtier de commande de réception sans fil (RX)
Gamme de fréquence	2.4 GHz	2.4 GHz
Distance de transmission sans obstacle	100 M	100 M
Alimentation électrique	12V/24V	12V
Résistance à l'eau	IP65	IP65
Température de fonctionnement	-20°C +70°C	-20°C +70°C
Connexions	Connexion à la caméra	Connexion à l'écran
Dimension	104(L)*80(l)*30(H) mm	104(L)*80(l)*30(H) mm

Kenmerken

Deze draadloze zend- en ontvangstset is ontworpen voor gebruik in bedrijfsvoertuigen en behoort bij de KRAMP CAS66...1KR...-serie


- Stabiele transmissie dankzij hoogfrequente aansluiting
- Aansluiting over grote afstand (max. 100 m) mogelijk
- Automatische aansluiting van TX- en RX-unit wanneer deze zich binnen elkaars bereik bevinden
- Klein en licht, dus eenvoudig te monteren
- Eenvoudige aansluiting
- Geen speciale voeding nodig voor de TX-unit
- Loskoppelbare antenne voor eenvoudige montage.
- TX-unit uitsluitend geschikt in combinatie met RX-unit

Aansluiten

TX unit


Sluit de ingangstekker van de camera aan op de camera.

Sluit de rode kabel aan op de +12/24V DC-voeding en de zwarte draad op GND



RX unit

Sluit het regelkastje aan op de ingangstekker op de aansluitkabel van de monitor.

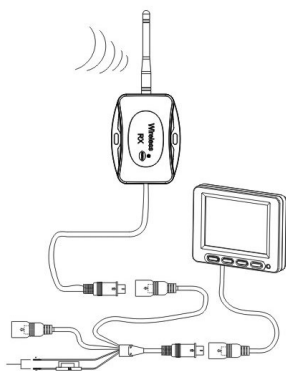

Resetten/opnieuw aansluiten

- Druk op de RX-unit enkele seconden op "RESET" totdat op de monitor de melding "PAIRING START" (start koppelen) verschijnt
- Er wordt 50 seconden afgeteld voor het koppelen



- Druk op de "RESET"-knop op de TX-unit totdat "SAVE DATA" (gegevens opslaan) wordt weergegeven
- RESET/RE_CONNECT (resetten/opnieuw aansluiten) is nu voltooid.



Reiniging en verzorging

LET OP!!!

Koppel het systeem los of schakel de voeding uit voordat u met de reiniging begint
Gebruik voor de reiniging geen scherpe of harde voorwerpen, omdat het apparaat hierdoor beschadigd kan raken
Gebruik geen reinigingsvloeistof of spuitbus
Reinig de apparatuur regelmatig met een zachte, vochtige doek

Accessoires

- 2 banden
- 2 schroevensets (3M Tape *2 stuks, schroeven*8 stuks)
- Waterbestendige tape

Specifications

Type regelkastje	Draadloos zenderkastje (TX)	Draadloos ontvangerkastje (RX)
Frequentiebereik	2.4 GHz	2.4 GHz
Barrièrevrije transmis-sieafstand	100 M	100 M
Voeding	12V/24V	12V
Waterbestendig	IP65	IP65
Bedrijfstemperatuur	-20°C +70°C	-20°C +70°C
Aansluitingen	Aansluiting met camera	Aansluiting met monitor
Afmetingen	104(L)*80(W)*30(H) mm	104(L)*80(W)*30(H) mm

Características

El kit de envío/recepción inalámbrico se ha diseñado para su uso en vehículos comerciales y se ajusta a las series CAS66...1KR de KRAMP.


- Transmisión estable a través de una conexión de alta frecuencia
- Conexión de larga distancia de hasta 100 m
- Conexión automática entre la unidad TX y RX cuando se encuentran dentro de un mismo rango
- Diseño compacto y ligero para un montaje sencillo
- Fácil conexión
- No se requiere un suministro de corriente especial para la unidad TX
- Antena desmontable para un montaje sencillo
- La unidad TX solo coincide con la unidad RX

Conexión

Unidad TX


Conecte la toma de entrada de la cámara a la cámara.

Conecte el cable rojo a la alimentación de +12/24 V CC y el negro a la conexión a tierra.



Unidad RX

Conecte la caja de control a la toma de entrada del cable de conexión del monitor.

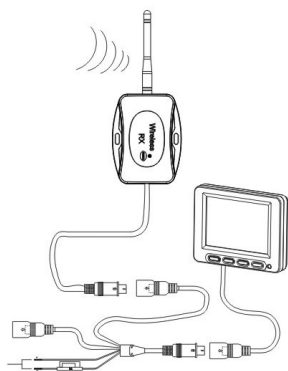

Restablecimiento / Reconexión

- En la unidad RX, pulse "RESET" (Restablecer) durante unos segundos hasta que el monitor muestre el mensaje "PAIRING START" (Inicio de vinculación).
- Se inicia una cuenta atrás de 50 segundos para vincular.



- En la unidad TX, pulse el botón "RESET" (Restablecer) hasta que se muestre el mensaje "SAVE DATEN" (Guardar datos)
- Ha finalizado el proceso de restablecimiento/reconexión



Limpieza y cuidado

PRECAUCIÓN
Desenchufe o apague el sistema antes de proceder con su limpieza.
No utilice objetos afilados o duros para limpiar los dispositivos ya que podrían dañarlos.
No utilice productos de limpieza ni aerosoles.
Limpie el dispositivo con un paño suave y húmedo de vez en cuando.

Accesorios

- 2 correas
- 2 paquetes de tornillos (2 cintas 3M, 8 tornillos)
- Cinta resistente al agua

Especificaciones

Tipo de caja de control	Caja de control del transmisor inalámbrico (TX)	Caja de control del receptor inalámbrico (RX)
Gama de frecuencias	2.4 GHz	2.4 GHz
Distancia de transmisión sin barreras	100 M	100 M
Suministro de corriente	12V/24V	12V
Resistente al agua	IP65	IP65
Temperatura de funcionamiento	-20°C +70°C	-20°C +70°C
Conexiones	Conexión con cámara	Conexión con monitor
Dimensión	104 (longitud) x 80 (anchura) x 30 (profundidad) mm	104 (longitud) x 80 (anchura) x 30 (profundidad) mm

Caratteristiche

Questo kit di invio/ricezione wireless è progettato per l'uso su veicoli commerciali e si adatta alla serie KRAMP CAS66 ... 1KR


- Trasmissione stabile tramite connessione ad alta frequenza
- Connessione a lunga distanza, fino a 100 m
- Connessione automatica delle unità TX e RX se si trovano nello stesso campo d'azione
- Design piccolo e leggero per un facile montaggio
- Connessione semplice
- Nessun alimentatore specifico necessario per l'unità TX
- Antenna rimovibile per un facile montaggio.
- L'unità TX è adatta solo all'unità RX

Aansluiten

Unità TX


Collegare il connettore alla telecamera.

Collegare il cavo rosso all'alimentazione a +12/24 V CC e il filo nero a MASSA



Unità RX

Collegare la centralina alla presa di ingresso sul cavo di collegamento del monitor.

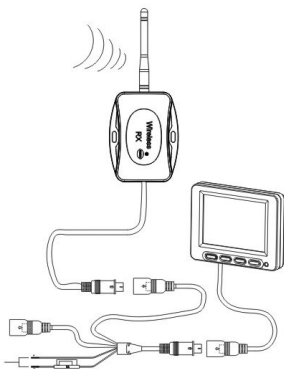

Ripristino/nuova connessione

- Premere il tasto "RESET" sull'unità RX per alcuni secondi fino a quando sul monitor non viene visualizzato "PAIRING START".
- Inizia un conto alla rovescia di 50 secondi prima dell'abbinamento.



- Premere il pulsante "RESET" sull'unità TX fino a che non viene visualizzato "SAVE DATER".
- L'operazione di ripristino/nuova connessione è ora completata.



Manutenzione e pulizia

ATTENZIONE!!!
Scollegare o spegnere il sistema prima di effettuare la pulizia.
Non utilizzare oggetti duri o taglienti per pulire i dispositivi per non danneggiarli.
Non utilizzare detergenti liquidi o aerosol.
Periodicamente, pulire i dispositivi con un panno morbido e umido.

Accessori

- 2x fascette
- 2x pacchetti di viti (nastro 3M * 2 pz, vite* 8 pz)
- Nastro impermeabile

Specifiche

Tipo di centralina	Centralina per trasmettitore wireless (TX)	Centralina per ricevitore wireless (RX)
Gamma di frequenza	2.4 GHz	2.4 GHz
Distanza di trasmissione senza barriere	100 M	100 M
Alimentatore	12V/24V	12V
Impermeabile	IP65	IP65
Temperatura di funzionamento	-20°C +70°C	-20°C +70°C
Collegamenti	Collegamento con la telecamera	Collegamento con il monitor
Dimensione	104(L)*80(P)*30(A) mm	104(L)*80(P)*30(A) mm

Reiniciar/Voltar a estabelecer ligação

- Prima “RESET” na unidade RX durante alguns segundos, até o monitor apresentar “PAIRING START”
- Inicia-se uma contagem decrescente de 50 segundos para o emparelhamento



- Prima o botão “RESET” na unidade TX até aparecer SAVE DATA
- A função de RESET/RE_CONNECT (Reiniciar/Voltar a estabelecer ligação) está agora concluída.



Limpeza e manutenção

ATENÇÃO !!!
Desligue o cabo da corrente ou desligue o sistema antes de efectuar a sua limpeza
Não utilize objectos afiados ou duros para a limpeza, uma vez que estes podem danificar o dispositivo
Não utilize detergentes líquidos ou aerossóis
Limpe os dispositivos de vez em quando com um pano suave e húmido

Acessórios

- 2 faixas
- 2 embalagens de parafusos (2 fitas 3M, 8 parafusos)
- Fita à prova de água

Especificações técnicas

Tipo de caixa de controlo	Caixa de controlo transmissora sem fios (TX)	Caixa de controlo receptora sem fios (RX)
Alcance de frequência	2.4 GHz	2.4 GHz
Distância de transmissão sem barreiras	100 M	100 M
Fonte de alimentação	12V/24V	12V
À prova de água	IP65	IP65
Temperatura de funcionamento	-20°C +70°C	-20°C +70°C
Ligações	Ligação com a câmara	Ligação com o monitor
Dimensões	104 (C) *80(L)*30 (A) mm	104 (C) *80(L)*30 (A) mm

Funkce

Tato bezdrátová sada pro odesílání/přijímání je určena pro užitková vozidla a je kompatibilní s řadou KRAMP CAS66...1KR.


- Stabilní přenos pomocí vysokofrekvenčního spojení
- Spojení na velkou vzdálenost, až 100 m
- Automatické připojení vysílací a přijímací jednotky, jsou-li ve vzájemném dosahu
- Malé a lehké provedení pro snadnou montáž
- Jednoduché připojení
- Vysílací jednotka nevyžaduje žádný zvláštní zdroj napájení
- Odpojitelná anténa pro snadnou montáž
- Vysílací jednotka odpovídá výhradně přijímací jednotce

Zapojení

Vysílací jednotka


Připojte vstupní zástrčku kamery ke kameře.

Připojte červený kabel k napájení +12/24 V ss. a černý kabel k uzemnění.



Přijímací jednotka

Připojte řídicí jednotku k vstupní zásuvce připojovacího kabelu monitoru.

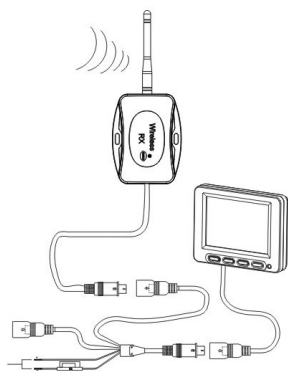

Resetování / opětovné připojení

- Na několik sekund stiskněte tlačítko „RESET“ na přijímací jednotce, dokud se nezobrazí zpráva „PAIRING START“
- Začne odpočet do párování od 50



- Stiskněte tlačítko „RESET“ na vysílací jednotce, dokud se nezobrazí zpráva „SAVE DATER“.
- Reset / opětovné připojení je dokončeno



Čištění a péče

UPOZORNĚNÍ!

Před čištěním systém vypněte nebo odpojte od zásuvky.

K čištění zařízení nepoužívejte ostré ani tvrdé předměty, mohly by zařízení poškodit.

Nepoužívejte čisticí prostředky ani čisticí spreje.

Zařízení občas vyčistěte měkkým, vlhkým hadrem.

Příslušenství

- 2 pásky
- 2 balení šroubů (2 × páska 3M, 8 × šroub)
- Voděodolná páska

Technické údaje

Typ řídicí jednotky	Řídicí jednotka bezdrátového vysílače (TX)	Řídicí jednotka bezdrátového přijímače (RX)
Frekvenční rozsah	2.4 GHz	2.4 GHz
Přenosová vzdálenost bez překážek	100 M	100 M
Napájení	12V/24V	12V
Voděodolnost	IP65	IP65
Provozní teplota	-20°C +70°C	-20°C +70°C
Připojení	Připojení ke kameře	Připojení k monitoru
Rozměry	D × Š × V: 104 × 80 × 30 mm	D × Š × V: 104 × 80 × 30 mm

Charakteristika

Táto súprava na bezdrôtové odosielanie/prijímanie je navrhnutá na použitie v úžitkových vozidlách a je vhodná pre sériu KRAMP CAS66...1KR


- Stabilný prenos prostredníctvom vysokofrekvenčného pripojenia
- Pripojenie na dlhé vzdialenosti, až do 100 m
- Automatické pripojenie jednotiek TX a RX, ak sú v dosahu
- Malý a ľahký dizajn pre jednoduchú montáž
- Jednoduché pripojenie
- Jednotka TX nevyžaduje špeciálny zdroj napájania
- Odnímateľná anténa pre jednoduchú montáž.
- Jednotka TX sa výlučne hodí k jednotke RX

Pripojenie

Jednotka TX


Pripojte konektor vstupu kamery ku kamere.

Pripojte červený kábel do zdroja napájania +12/24 V DC a čierny kábel do uzemnenia



Jednotka RX

Pripojte riadiacu skrinku do konektora vstupu na pripájacom kábli obrazovky.

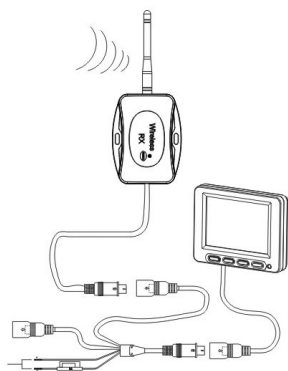

Resetovanie/Obnovenie pripojenia

- Stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo „RESET“ na jednotke RX, kým sa na obrazovke zobrazí hlásenie „PAIRING START“
- Spustí sa odpočítavanie 50 sekúnd na spustenie párovania



- Stlačte tlačidlo „RESET“ na jednotke TX, az kým sa zobrazí hlásenie „SAVE DATER“
- Proces Resetovanie/Obnovenie pripojenia sa práve dokončil.



Čistenie a starostlivosť

POZOR!!!

Pred čistením odpojte alebo vypnite systém

Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré alebo tvrdé predmety, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.

Z času na čas očistite zariadenie pomocou navlhčenej mäkkej tkaniny

Príslušenstvo

- 2 kusy popruhov
- 2 balenia skrutiek (páska 3M *2 kusy, skrutky*8 kusov)
- Vodotesná páska

Technické špecifikácie

Typ riadiacej skrinky	Riadiaca skrinka bezdrôtového vysielача (TX)	Riadiaca skrinka bezdrôtového prijímača (RX)
Frekvenčný rozsah	2.4 GHz	2.4 GHz
Bezbariérová vzdialenosť prenosu	100 M	100 M
Zdroj napájania	12V/24V	12V
Vodotesná	IP65	IP65
Prevádzková teplota	-20°C +70°C	-20°C +70°C
Pripojenia	Pripojiť pomocou kamery	Pripojiť pomocou obrazovky
Rozmery	104 (D)*80 (Š)*30 (V) mm	104 (D)*80 (Š)*30 (V) mm

Cechy

Ten bezprzewodowy zestaw nadawczo-odbiorczy jest przeznaczony do użytku w pojazdach komercyjnych i pasuje do urządzeń z serii KRAMP CAS66...1KR


- Stabilna transmisja za pośrednictwem połączenia o wysokiej częstotliwości
- Długi zasięg połączenia, do 100 m
- Automatyczne połączenie z urządzeniem nadawczym i odbiorczym, gdy urządzenia są w zasięgu
- Mała i lekka konstrukcja ułatwia montaż
- Proste połączenie
- Brak konieczności używania specjalnego zasilacza urządzenia nadawczego
- Zdejmowana antena ułatwia montaż
- Urządzenie nadawcze łączy się tylko z urządzeniem odbiorczym

Podłączenie

Urządzenie nadawcze


Połącz wtyczkę wejściową do aparatu.

Podłącz czerwony przewód do zasilania 12/24 V prądu stałego, a czarny przewód do uziemienia



Urządzenie odbiorcze

Podłącz sterownik do gniazda wejściowego przewodu do podłączania monitora.

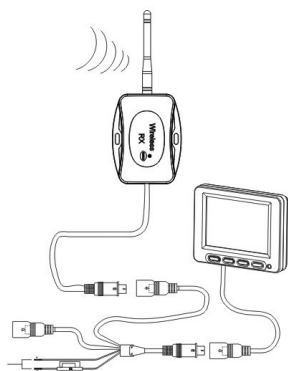

Resetowanie/ponawianie połączenia

- Naciśnij przycisk „RESET” na urządzeniu odbiorczym i przytrzymaj go przez kilka sekund, aż na monitorze pojawi się komunikat „PAIRING START”
- Rozpocznie się odliczanie 50-sekundowego czasu parowania



- Naciśnij przycisk „RESET” na urządzeniu nadawczym i przytrzymaj go do wyświetlenia komunikatu „SAVE DATER”
- Operacja RESET/RE_CONNECT została zakończona



Czyszczenie i konserwacja

PRZESTROGA!!!

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć lub wyłączyć system.

Do czyszczenia urządzeń nie używać ostrych lub twardych przedmiotów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia

Nie używać środków czyszczących w płynie lub aerozolu

Regularnie czyścić urządzenia miękką, wilgotną szmatką

Akcesoria

- Paski, 2 szt.
- Zestawy wkrętów, 2 szt. (taśma 3 m *2 szt., wkręt *8 szt.)
- Taśma wodoodporna

Specyfikacje

Typ sterownika	Sterownik nadajnika bezprzewodowego (TX)	Sterownik odbiornika bezprzewodowego (RX)
Zakres częstotliwości	2.4 GHz	2.4 GHz
Zasięg transmisji bez barier	100 M	100 M
Zasilanie	12V/24V	12V
Urządzenie wodoodporne	IP65	IP65
Temperatura robocza	-20°C +70°C	-20°C +70°C
Połączenia	Połączenie z aparatem	Połączenie z monitorem
Wymiary	104 (dt.) * 80 (szer.) * 30 (wys.) mm	104 (dt.) * 80 (szer.) * 30 (wys.) mm

Funkciók

vezeték nélküli jeladó/jellevő készüléket haszongépjárművekhez tervezték és alkalmas a KRAMP CAS66...1KR sorozatú járművekkel való használatra


- Stabil átvitel a nagy frekvenciás kapcsolat révén
- Kapcsolat akár 100 méter távolságig
- A TX és az RX egység automatikus egymáshoz kapcsolódása ha azok egymás hatótávolságán belül találhatók
- Könnyű és kis méretű kialakítás az egyszerű felszerelhetőségért
- Egyszerű csatlakoztatás
- A TX egység nem igényel különleges áramellátást
- Levehető antenna az egyszerű felszerelhetőségért.
- A TX egység kizárólag az RX egységgel párosítható

Csatlakoztatás

TX egység


Csatlakoztassa a kamera csatlakozóaljzatát a kamerához.

Csatlakoztassa a piros színű vezetékét a +12/24V DC áramellátáshoz, majd a fekete színű vezetékét a GND-hez



RX egység

Csatlakoztassa a vezérlődobozt a monitoron csatlakozókábelének csatlakozójához.

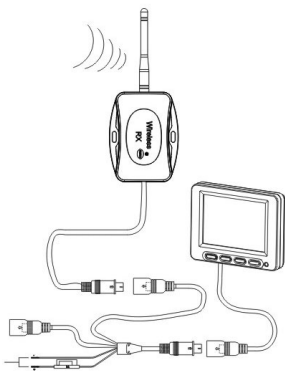

Visszaállítás / Újracsatlakoztatás

- Nyomja meg az RX egység RESET gombját, amíg néhány másodperc elteltével a monitoron meg nem jelenik a PAIRING START kijelzés
- Elindul az összepárosítás 50 másodperces visszaszámlálási ideje



- Nyomja meg a TX egység RESET gombját, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a SAVE DATEN kijelzés
- Befejeződött a RESET/RE_CONNECT művelet.



Tisztítás és ápolás

VIGYÁZAT!

Tisztítás előtt csatlakoztassa le a rendszert, vagy szüntesse meg az áramellátást

A készülék tisztításához ne használjon éles vagy kemény tárgyakat, mert azok a készülék sérülését okozhatják

A tisztításhoz ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószerkeket

Időről időre tisztítsa meg puha, nedves ruhával a készüléket

Tartozékok

- 2 db ragasztószalag
- 2 csomag csavar (3M Tape *2 db, csavar*8 db)
- Vízálló ragasztószalag

Műszaki adatok

Vezérlődoboz típusa	Vezeték nélküli jeladó vezérlődoboz (TX)	Vezeték nélküli jelvevő vezérlődoboz (RX)
Frekvencia tartomány	2.4 GHz	2.4 GHz
Akadálymentes jelátviteli távolság	100 M	100 M
Áramellátás	12V/24V	12V
Vízállóság	IP65	IP65
Üzemeltetési hőmérséklet	-20°C +70°C	-20°C +70°C
Csatlakozások	Csatlakozás kamerához	Csatlakozás monitorhoz
Méretek	104x80x*30 mm [hxméxma]	104x80x*30 mm [hxméxma]

Характеристики

Данный дистанционный комплект запоминающего устройства разработан для использования на грузовых автомобилях и приспособлен для серий KRAMP CAS66...1KR


- Стабильная передача благодаря высокочастотному соединению
- Функционирование на расстоянии до 100м
- Автоматическое соединение блоков TX и RX при нахождении в зоне их функционирования
- Небольшие размеры и незначительный вес для легкой установки
- Простое соединение
- Для блока TX не требуется специального источника электропитания
- Съёмная антенна для легкой установки.
- Блок TX сочетается только с блоком RX

Подключение

Блок TX


Подключите входное гнездо камеры к камере.

Подключите красный кабель к +12/24В источнику постоянного тока и черный провод к заземлению



Блок RX

Подключите панель управления к входному гнезду соединительного кабеля монитора.

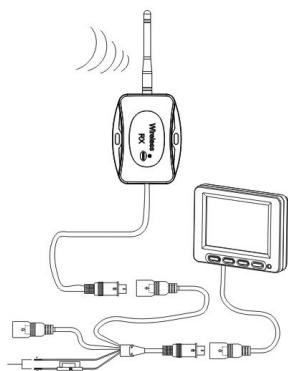

Сброс/Повторное соединение

- Нажмите и удерживайте «СБРОС» на установке RX в течение нескольких секунд до появления на мониторе надписи «НАЧАЛО СОЕДИНЕНИЯ»
- Начнется обратный отсчет до соединения, составляющий 50 секунд



- Нажмите и удерживайте кнопку «СБРОС» на блоке TX, пока не появится надпись «СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ»
- Процесс сброса/повторного соединения завершен.



Чистка и уход

ОСТОРОЖНО !!!

Перед чисткой отсоедините от электрической сети или выключите систему

Не используйте острые и твердые предметы для чистки, поскольку они могут вызвать повреждения приборов

Не используйте чистящие средства или чистящие средства в виде аэрозоля

Время от времени протирайте приборы мягкой и сухой ветошью

Аксессуары

- 2 упаковки ремешков
- 2 упаковки шурупов(3М лента *2 уп., шурупы*8 уп.)
- Влагостойкая лента

Технические характеристики

Тип панели управления	Дистанционная панель управления передатчика (TX)	Дистанционная панель управления ресивера (RX)
Частотный диапазон	2,4 Гц	2,4 Гц
Расстояние передачи без препятствий	100 М	100 М
Напряжение	12V/24V	12V
Водонепроницаемость	IP65	IP65
Рабочая температура	от -20°C до +70°C	от -20°C до +70°C
Соединения	Соединение с камерой	Соединение с монитором
Размеры	104(Д)*80(Ш)*30(В) мм	104(Д)*80(Ш)*30(В) мм

